



DRAINBRICK


BKK - keifmaat

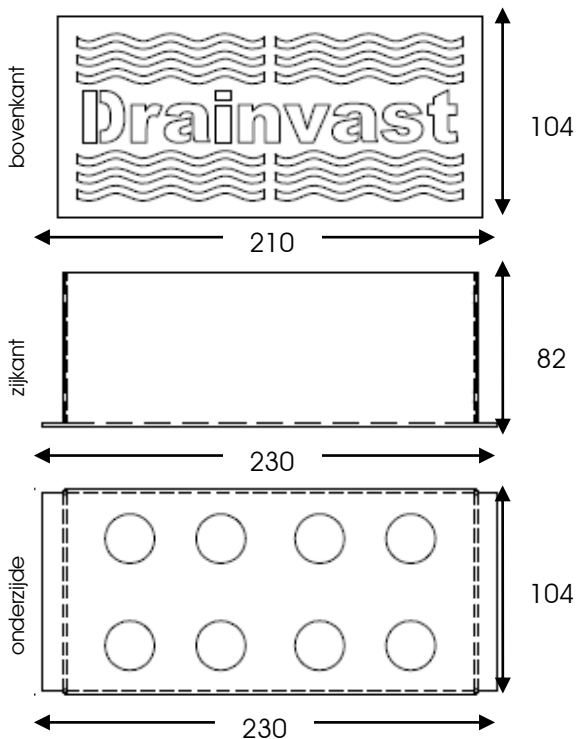

Waalmaat

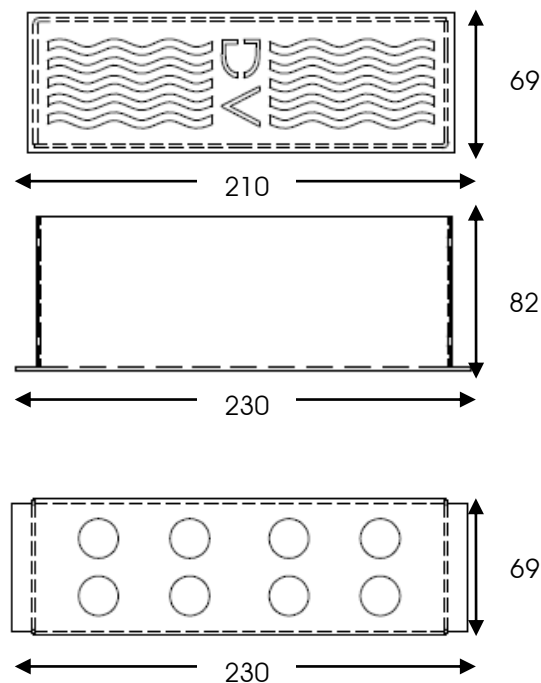

Rond voor toepassing in asfalt

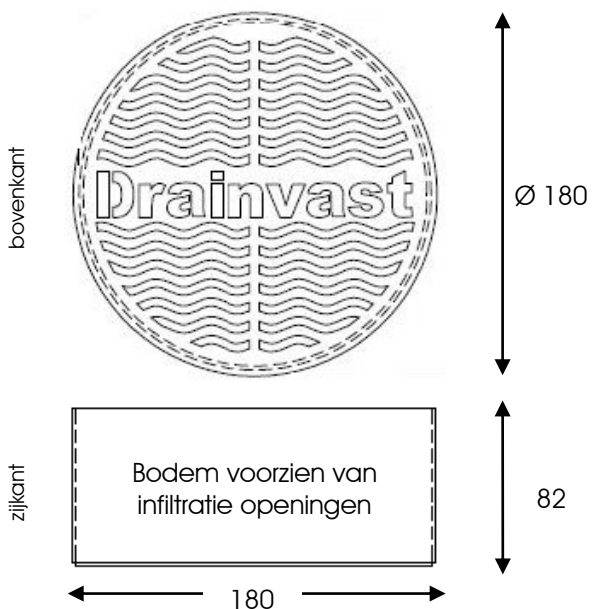

Maatvoering en uitvoering

Alle maten in mm

Drainbrick kan uitgevoerd worden in:

- Cortenstaal
- RVS 316

Andere steenformaten op aanvraag

De uitstekende delen aan de onderzijde van de rechthoekige drainbricks dienen als verankering.

Plaatsing tussen het straatwerk cq asfalt op een waterbufferende ondergrond. Is de ondergrond niet voldoende bufferend dan kan een boorgat gevuld met split of grind de oplossing zijn.